
OSADENIE ČERPACEJ JÍMKY:

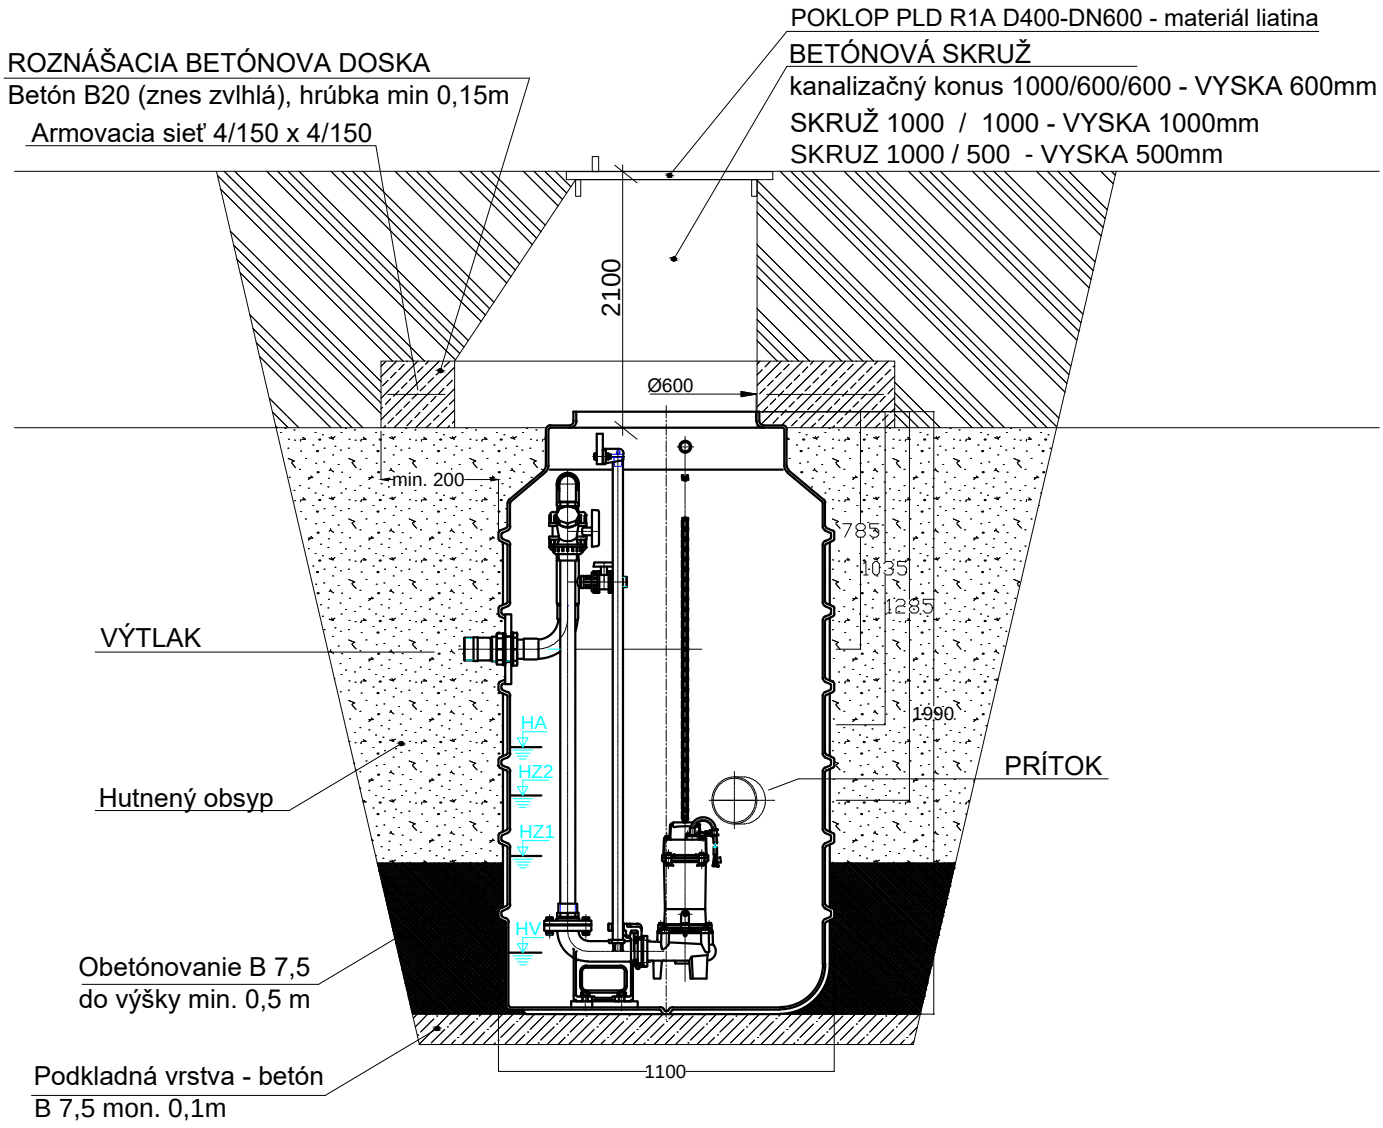

- ČERPACIA JÍMKA MUSÍ BYŤ USADENÁ NA VODOROVNÚ PLOCHU TVORENÚ 10 cm SILNOU BETÓNOVOU DOSKOU. VYROVNÁVACIA PLOCHA MUSÍ PRESAHOVAŤ OKRAJ JÍMKY MINIMÁLNE O 15 cm.
- PRED OSADENÍM DNA NA VYROVNÁVACIU PLOCHU JE JU NUTNÉ VYROVNAŤ A BETÓNOVU PLOCHU OČISTIŤ.

Sada číslo : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant	autor návrhu	vypracoval
doc.Ing. Martina Zeleňáková, PhD. doc.Ing. Danica Košičanová, PhD.	doc.Ing. Danica Košičanová, PhD. Ing. Branislav Rozman	Ing. Branislav Rozman

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 48
040 01, Košice
+421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk
DESIGN. ARCHITECTURE. ENERGY.

IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
922 02 KRAKOVANY

obsah výkresu: **OSADENIE ČERPACEJ ŠACHTY**

investor	Obec KRAKOVANY
profesia	ZDRAVOTECHNIKA
stupeň	SP
dátum	01/2019
formát	A4
mierka	1:25
výkres č.	10