


LEGENDA

- NAVRHOVANÉ ROZVODY OEZ V ZEMI
- RE ■ ELEKTROMEROVÁ ROZVODNICA RODINNÉHO DOMU (TYP HASMA RE 2.0 F403 25A P0)
- RVO ■ ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA (RIEŠI SO 07)
- ROZVODY NN V ZEMI (RIEŠI SO06)
- ROZVODY NN V ZEMI V CHRÁNIČKE (RIEŠI SO06)
- SR ▭ ISTIACA ROZPOJOVACIA SKRIŇA SR (RIEŠI SO06)

REZY VÝKOPOM

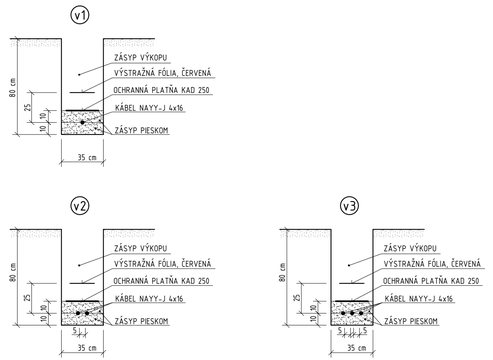

POZNÁMKA

1. POLOHA JESTVUJÚCICH INŽ. SIETI JE V SITUÁCII GRAFICKY VYZNAČENÁ LEN ORIENTAČNE, PODĽA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH VEDENÍ
2. PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITELOV !
3. POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NA TENTO DRUH VÝSTAVBY VZŤAHUJÚ Z VYHLÁŠKY Č.147/2013 Zb. VYHLÁŠKA MPSVaR KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH A PRÁCACH S NIMI SÚVISIACICH A NARIADENIE VLÁDY Č. 396/2006 O MINIMÁL. BEZPEČNOST. A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENISKO
4. POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU RESP. KRIŽOVANÍ S OSTATNÝMI PODZEMNÝMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI V ZMYSLE STN 73 6005, PRÍLOHA Č.2.
5. ULOŽENIE KÁBLOV V ZMYSLE STN 33 2000-5-52
6. PRÁCE REALIZOVAŤ AŽ PO PRESNOM VYTÝČENÍ VŠETKÝCH PODZEM. SIETÍ

ROZVODNÁ SIEŤ:	3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:	IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (podla STN 33 2000-4-41, priloha A.1)
	KRYTMI (podla STN 33 2000-4-41, príloha A.2)
OCHRANA PRI PORUCHE:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (podľa STN 33 2000-4-41, čl.411.3.2)

Autor	Zodpovedný projektant	Kresli	Profesia:	Elektro
Ing. arch. Peter Tracik	Ing. Gabriel Gál	Ing. Gabriel Gál		
Investor	obec KRAKOVANY		Č. zákazky	
Stavba	IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY SO06.1 - ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA		Stupeň	PROJEKT PRE SP
			Dátum	12/2018
			Formát	4 x A4
Obsah	SITUÁCIA, REZY VÝKOPOM		Mierka 1 : 500	Č.V.: 01

ing.arch. peter tracik/ +421 (0) 903 173 421/ ptracik@gmail.com/ www.stludio.eu